


АВТОЦИСТЕРНА ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 4671U8-20 (АЦПТ-13-1) НА ШАССИ KAMAZ-65658 (6X2)

КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ КАБИНА СО СПАЛЬНЫМ МЕСТОМ

13 м³

ОБЪЕМ ЦИСТЕРНЫ
13 м³

ЗАДНЯЯ ПОДЪЕМНАЯ ОСЬ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

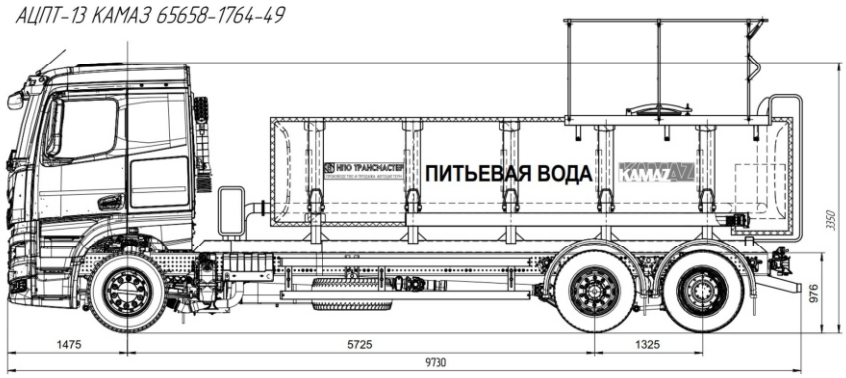

АВТОЦИСТЕРНА ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 4671U8-20 (АЦПТ-13-1) НА ШАССИ KAMAZ-65658 (6X2)

Технические характеристики*

БАЗОВОЕ ШАССИ
Модель KAMAZ-65658
Колесная формула 6x2

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ:
Снаряженная масса, кг, в т.ч. 11880
нагрузка на переднюю ось, кг 6325
нагрузка на заднюю тележку, кг 5555
Полная масса а/м, кг 24880
нагрузка на переднюю ось, кг 8900
нагрузка на заднюю тележку, кг 15980

ДВИГАТЕЛЬ
Модель KAMAZ-689.510-400
Максимальная мощность, кВт (л. с.) 287 (390)
Модель ..... четырехтактный, дизельный с турбонаддувом и ОНВ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Модель F12JZ22DD
Наличие КОМ ..... есть
Тип ..... автоматизированная, 12-ступенчатая

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ
Длина, мм 9730
Ширина, мм 2550
Высота, мм 3350
Колесная база, мм ..... 5725+1325

ЦИСТЕРНА
Дыхательный клапан УД-1
Количество отсеков 1
Количество пеналов для рукавов, шт. 2
Кран ДУ-50
Крышка люка ..... нержавеющий термос
Материал
внутренний корпус .....нержавеющая сталь 12Х18Н10
наружная обшивка .....качественная углеродистая сталь-1,5-2 мм с ЛКП
Насос .....СВН-80, пищевой
Объем цистерны, куб. м. 13
Подогрев емкости ..... выхлопными газами шасси и ТЭН 220В, насосный
Подогрев насосного модуля ..... выхлопными газами шасси и Планар 4Д24
Привод насоса .....гидравлический от КОМ
Рукава напорно-всасывающие ..... ДУ-50, 2, L – 4 м
Пеналы ..... оцинкованные, 2, L - 4,2 м
Сечение цистерны ..... чемодан
Термоизоляция ..... ТИС-500, толщиной 50 мм
Тип соединения рукавов ..... БРС Camlock
Условный проход трубопровода слива, мм ДУ-50

ТОПЛИВНЫЙ БАК
Количество 1
Объем, л 400

ПОДВЕСКА
Тип ..... пневматическая

КОЛЕСА И ШИНЫ
Модель ..... KAMAZ-65658-1764-49(B5) поколения К5
Колесная формула 6x2-2
Ошинковка 2-скатная
Шины на передней оси 385/55 R22.5
Шины на задней тележке 315/70 R22.5
Гидравлический привод, т 20,62

ЗАДНИЙ МОСТ
Тип ..... HDZ

ПОДЪЕМНАЯ ОСЬ:
Нагрузка на ось, кг ..... есть

КАБИНА
Спальные места 1
Тип подвески кабины ..... пружинная
Автономный отопитель ..... есть

* Технические характеристики могут меняться в зависимости от комплектации

АВТОЦЕНТР21
АВТОМОБИЛИ • ЗАПЧАСТИ • СЕРВИС
8 800 101 89 95
www.avtocentr21.ru, info@avtocentr21.ru