

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА ЭД700АК НА БАЗЕ САМОСВАЛА KAMAZ-6595 С КОМ ОТ ДВС (6Х4)


САМОСВАЛЬНЫЙ КУЗОВ – 20 м³

КУЗОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ПГМ – 11 м³

КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ КАБИНА НА 4-Х ТОЧЕЧНОЙ ПОДВЕСКЕ

НОВАЯ МОЩНАЯ РАМА И УСИЛЕННЫЕ ВЕДУЩИЕ МОСТЫ

КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ ОТ ДВС

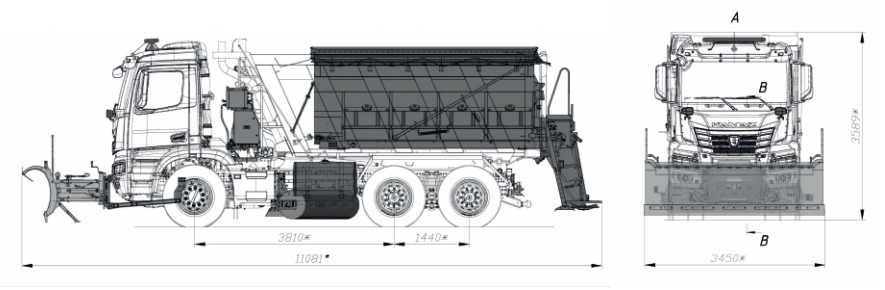

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА ЭД700АК НА БАЗЕ САМОСВАЛА KAMAZ-6595 С КОМ ОТ ДВС (6Х4)

Технические характеристики

- **Базовое шасси:**
  Модель 6595-10792-СА
  Колёсная формула 6х4
- **Двигатель:**
  Модель .....KAMAZ 910.52-460 (Евро-5)
  Максимальная полезная мощность, л. с. 483
- **Коробка передач:**
  Модель КПП .....ZF КАМА 2525ТО (МКПП, вперед – 16, назад – 2)
- **Модель спецтехники** ЭД700АК
- **Вместимость, м^3**
  - кузова самосвала 20
  - кузова распределителя ПГМ 11
  - баков системы увлажнения.....2,6
- **Ширина рабочей зоны, м**
  - пескоразбрасывающего оборудования 10
  - распределителя с увлажнением.....10
  - средней щётки 2,65
  - комбинированного отвала: общая/рабочая.....4 / 3,3
- **Максимальная рабочая скорость, км/ч**.....40
- **Плотность распределения ПГМ, г/м^2**
  - пескосоль / - чистая соль с увлажнением.....30 - 450 /10 - 400
- **Весовые параметры и нагрузки:**
  Снаряжённая масса автомобиля, кг: 15 750
  - на переднюю ось/ - заднюю тележку, кг .....7 200 /8 550
  Полная масса автомобиля, кг:.....41 000
  - на переднюю ось/ - заднюю тележку, кг.....9 000 / 32 000
- **Размеры:**
  Габаритные размеры автомобиля, мм: (длина х ширина х высота) 8 370/2 550/3 760
  Колесная база, мм 3 810

Объем бункера, м^3.....11
Рабочая ширина отвала, мм.....3 455
Общая ширина щетки по ворсу, м.....2,65
Ширина обрабатываемой полосы, м.....2,50
Максимальное рабочее давление.....210 бар
Гидрораспределитель (производитель).....OMFB (Италия)
Максимальный расход.....160 л/мин

АВТОЦЕНТР21
АВТОМОБИЛИ • ЗАПЧАСТИ • СЕРВИС
8 800 101 89 95
www.avtocentr21.ru, info@avtocentr21.ru