

МУСОРОВОЗ НА ШАССИ KAMAZ-63934 (4X2)

МАНЕВРЕННЫЙ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ, ШАССИ 4X2


18 м³

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ КУЗОВ

ДО 7,0

КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕССОВАНИЯ ДО 7,0

ПРОВЕРЕННЫЕ АГРЕГАТЫ – ДВИГАТЕЛЬ Р6 KAMAZ-667.510-310, КПП 9S1310TO

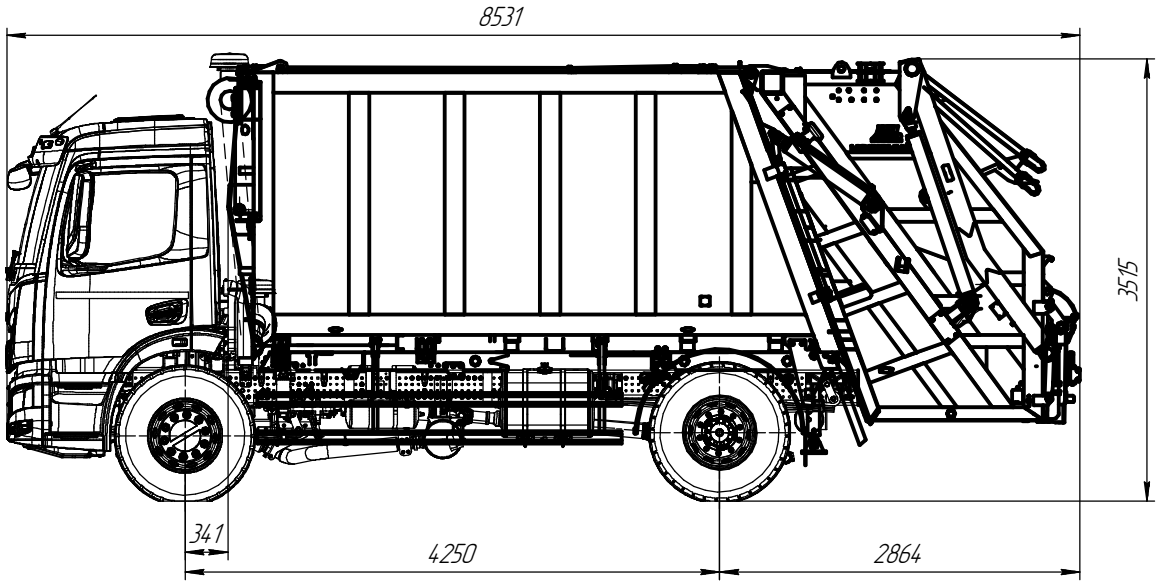

МУСОРОВОЗ НА ШАССИ KAMAZ-63934 (4X2)

Технические характеристики*

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Снаряженная масса, кг	13450
Нагрузка на переднюю ось снаряженного ТС, кг	4646
Нагрузка на заднюю ось снаряженного ТС, кг	8804
Полная масса, кг	20 040
Нагрузка на переднюю ось с мусором, кг	7040
Нагрузка на заднюю ось с мусором, кг	13000
Масса оборудования, кг	6500

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель оборудования	БМ 7028
Тип загрузки	задняя
Объем кузова, $м^3$	18,0
Объем приемного бункера, $м^3$	2,0
Режим прессования	непрерывный
Коэффициент уплотнения мусора	до 7,0
Грузоподъемность портального захвата, кг	3 000
Грузоподъемность опрокидывателя, кг	700
Материал основного бункера	низколегированная сталь 09Г2С
Материал приемного бункера	износостойкая сталь HARDOX 450 (или аналог)
Оборудование для мойки и дезинфекции контейнеров	опционально

* Технические характеристики могут меняться в зависимости от комплектации

АВТОЦЕНТР21
АВТОМОБИЛИ • ЗАПЧАСТИ • СЕРВИС
8 800 101 89 95
www.avtocentr21.ru, info@avtocentr21.ru